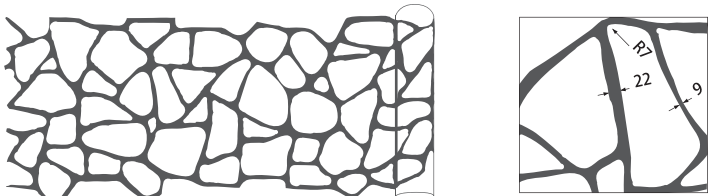
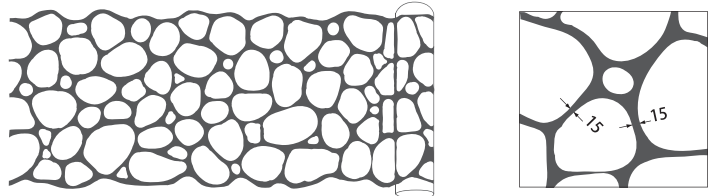
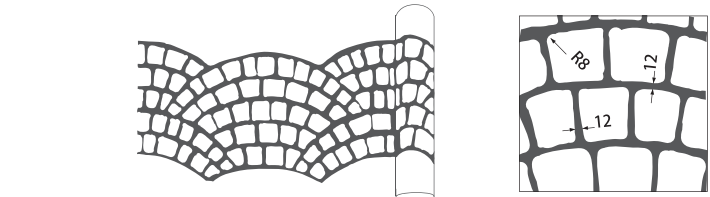
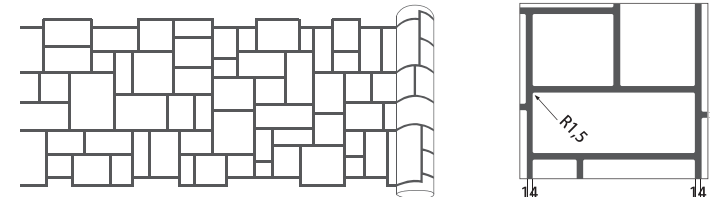
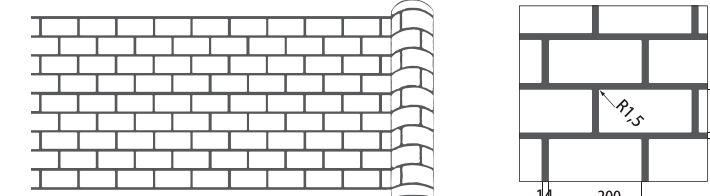





Pattern Variation		
ランセキ 1 m ² /m		
玉石敷 1 m ² /m		
フィッシュ 0.83 m ² /m		
アシュラー スレート 1 m ² /m		
ランニング ボンドー 0.96 m ² /m		

Color Variation			
			
白ミカゲ	グレーミカゲ	ベージュミカゲ	赤ミカゲ

＊パターン用の型紙は、上記以外の形状もございます。また、粘着性のテープをご希望の場合（エッジを綺麗に出したい等）は別途金額となります。
＊上記以外のカラーもございます。また、特注色にもご対応致します。 ＊製品の色は印刷のため、実際の色調とは異なる場合があります。
＊セメント製品は現場環境によって白華が発生する場合があります。

LACONTE

株式会社 LACONTE
〒140-0011 東京都品川区東大井4丁目1-11
仙台坂アルカディア 608
TEL 03-6825-0701 FAX 03-6825-0702



<https://laconte.jp>

LACONTE

石華
LA-COAT secca

特殊樹脂入りモルタル



地域の魅力を引き出し、安心安全な舗装へ

特殊樹脂入りモルタル


擬石調に仕上げられる石華は、吹き重なる風合いで、街の品格を高め、不動産価値の向上や地域の活性化など人々が集まる魅力的な街に貢献できます。原材料に珪砂をふくむため、滑り止めとして活用することが可能です。一般のモルタルと違い吹付施工することができ、短時間での施工が可能、万が一の補修など小さい規模でも問題なく施工できる特長があります。歩道、道路(コミュニティ道路程度)や駐車場などへの施工が可能です。



下地の動きに耐える伸縮性能

たわみ性と接着力

特殊樹脂入りモルタルの石華は、硬化後の伸縮能力が非常に高く、下地の動きに追従するため、摩耗や剥離が起きにくい材料です。歩道や車道の他に、歩道橋や橋梁などの下地のたわみや動きが大きな場所でも使用できます。その他にも、たわみ性と接着力に優れているため、アスファルトやコンクリートに限らずタイルや鉄にも塗布することが可能です。

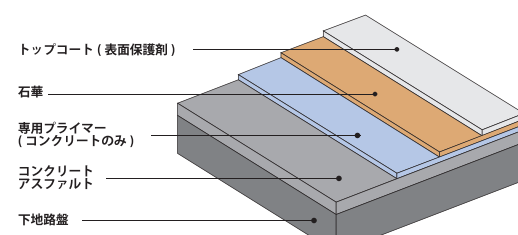

【石華 断面図】

人手不足の時代に 優れた施工性

低コスト・補修性

大掛かりな機械を使わず、表面のみに手を加える短時間作業のため、低コストで施工ができ、さらに乾燥性にも優れているため工事における開放時間も早くなります。補修時においてもこのメリットが大きく、小規模でも問題なく景観の維持が可能です。

【施工手順】



施工事例

